Panasonic®

取扱説明書

保管用

環境配慮型道路照明オブロ２専用 後方カットルーバ（屋外用）

品番　YKX34070

適　合　器　具		
YAX34643S	YAX34643A	YAX34643H
YAX34646S	YAX34646A	YAX34646H

※道路灯の取扱説明書は、別途道路灯に添付しております。必ずご参照ください。
施工は必ず工事店に依頼してください。

施　工　説　明　工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警　告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
●器具を改造しない。落下・感電・発火の原因となります。
●必ず適合する器具で使用する。落下の原因となります。

⚠ 注　意

●振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しないでください。
落下・感電の原因となります。

各部のなまえと取付けかた

この姿図はYAX34643Sで代表しています。

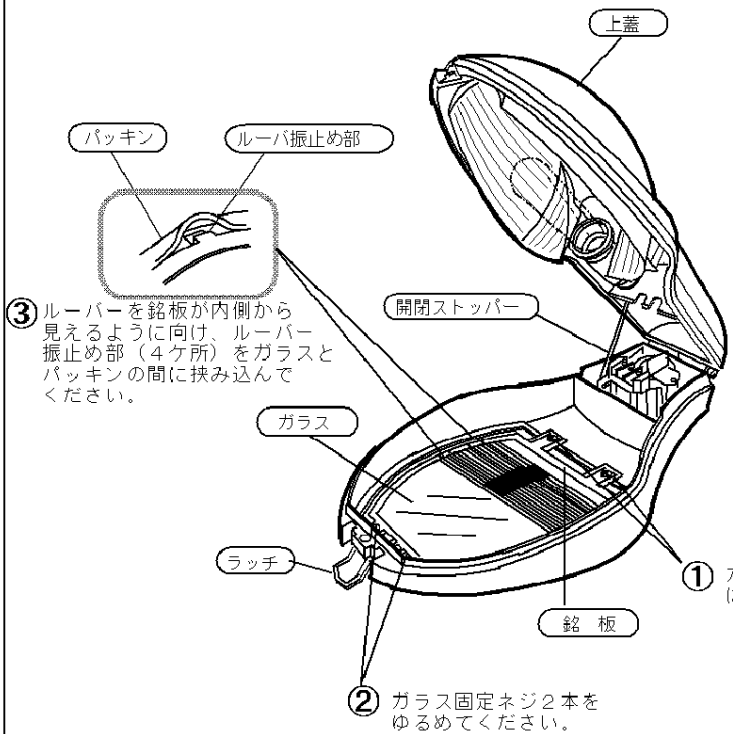

1．上蓋を開ける

・ラッチ・ヒンジを外し、上蓋を開閉ストッパーのロックがかかる状態まで開ける。

2．ルーバを取付ける

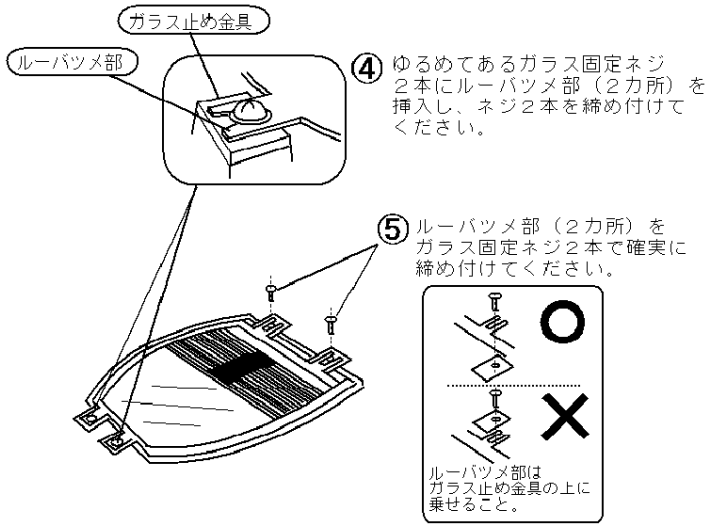

ガラス止め金具の取付方向は、穴を中心に長い方をガラス側に向く方向で取付けてください。

不備があると落下や浸水の原因となります。

3．上蓋を閉める

①片手で上蓋を支え、開閉ストッパーのロックを解除し、上蓋を持ちながら静かに閉める。
ヒンジが引掛け金具に確実に引掛かかっていることを確認してください。
②ラッチを掛ける。

上蓋に衝撃を加えるとランプ破損の原因となります。

取 扱 説 明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

安全に関するご注意

⚠ 警　告

●器具を改造しない。
落下・感電・発火の原因となります。

●ランプ交換は、器具、安定器の適合とランプの使用制限を確認の上、行う。
ランプの破裂・発火の原因となります。

●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
感電・火災の原因となります。

⚠ 注　意

●交換作業やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行ってください。
やけど・感電の原因となります。

●後方カットルーバには寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。
ご使用期間が１０年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。
また、設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。

●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

●１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）　0120-878-236（FAX）
MN1104-030112　取説No.YKX34070－T3